


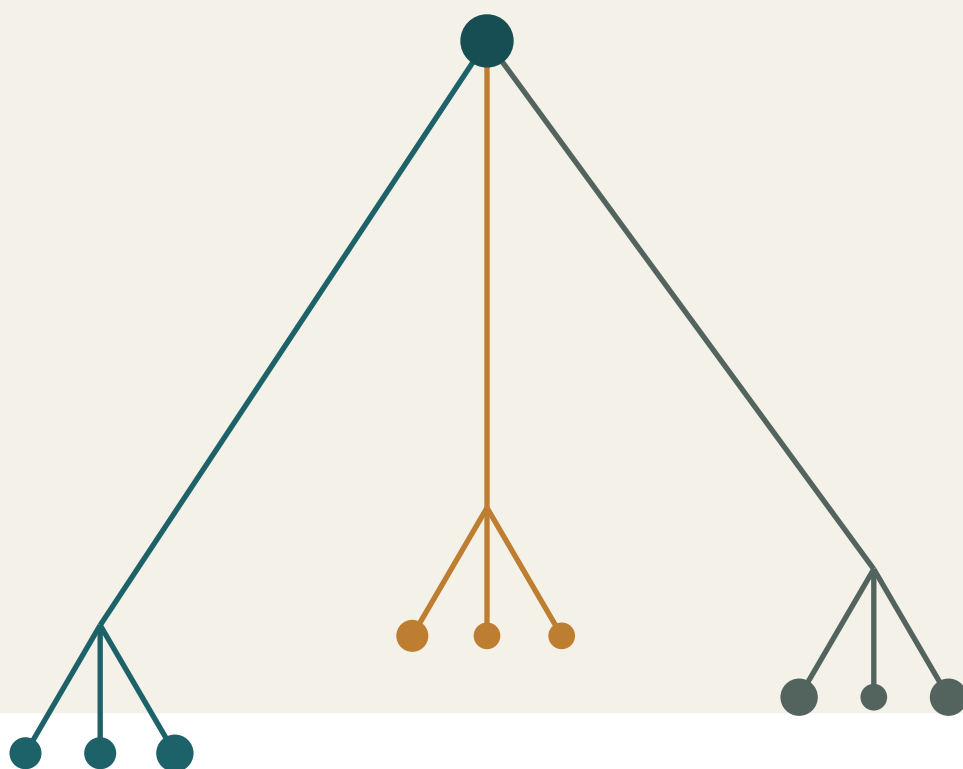

Version lineage and limits

Русский

<https://prompting-query.com/ru/semantic-cascade-method/protocols-2026/lineage/>

Archive status: Editorial lineage guide; not a separate method execution.

Download the exact Markdown source · SHA-256:

0b4b3c56ba30d14dc9f9e93e8a3aa868d0c13d2ba1518f9edc707841860853c5

Состояние на 28.09.2026. В этом реестре «версия» означает различимую механику или документированную редакцию метода, а «прогон» — конкретное исполнение на выбранном фрагменте. Обозначения 0.2 и 02 равнозначны; 04В и 0.4В равнозначны. В разговоре «модель» иногда означала вариант метода, а не весовую модель ИИ. Историческая копия ответа, перевод или редакция не становится независимым испытанием.

Побайтный архив чата сохраняет исходные события. Читаемая транскрипция является их хронологической проекцией; она не заменяет архив и не содержит отдельного исходного аудиопотока. Ссылки на конкретные документы ниже позволяют воспроизвести основания каждого различия.

Линии наследования

- Большой ранний А/В: старый объектный путь А с тройками и рамкой из 29 пунктов сравнивался с компактным В36, затем В был исправлен после ошибочной гипотезы о связи персонажей. А остался частичным. Позднейший В36 с акцентом на доход — отдельное смысловое смещение полного запроса.
- Локальная нулевая серия: одна ячейка пути А получила шесть операций в двух режимах (0); далее был контроль 0А, акцентированный 0В, расширенный 0С и составной вопрос 0D. Эта серия не эквивалентна документной тетраде.
- Документная серия 0.2: исходный return_004 дал подробную подготовку, тетраду и 62-пунктную рамку; в тесте выбран один её временной пункт. А — копия; В — новый короткий ответ; С — дочернее расширение с ядром; D — составная постановка и свежий ответ. Редакции В/D уточнили правила проверки, не прибавив вопросов.
- Расширенный эталон: отдельные операции самоотрицания и проверки через отсутствие прибавили к D две процедуры для каждой позиции тетрады: 72 вопроса на локальную ячейку, по 30 предложений.
- Короткие и англоязычные ветви: русский 0.3D сократил ответы; его английский перевод сначала получил название 4D. Позже полный англоязычный 4D объединил расширенный вопросник, автономные вызовы, мягкую цель длины и литературный итог. 0.4В отдельно продолжает короткую В-линию с 8 вопросами на утверждённую ячейку.

flowchart LR

```
A[Ранний А: тройки и 29 пунктов] --> Z[0: 6 операций × 2 режима]
A --> B0[Ранний В36] --> B1[Исправленный В36] --> B1[V36 с акцентом на доход]
Z --> ZA[0А контроль] --> ZB[0В] --> ZC[0С] --> ZD[0D]
R[return_004] --> P[0.2] --> PA[0.2А] --> PB[0.2В] --> PC[0.2С] --> PD[0.2D]
PB --> PBR[0.2В редакция] --> B4[0.4В короткий]
PD --> PDR[0.2D редакция] --> D3[0.3D русский] --> DP[переводный 4D пилот]
PD --> REF[Эталон-1: + самоотрицание и отсутствие]
REF --> D4[4D полный английский]
D3 --> D4
```

Таблица точных механизмов и объёмов

Вариант | Источник изменения | Исполненный фрагмент / формула | Статус | Самостоятельный протокол

AB-A | исходная цепочка | $15 \text{ троек} \times 3 \times 29 \times 6 = 7\,830$ план; 564 ответа | историческая большая ветвь, незавершена | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-ab-a-02.md)

AB-B-ранний | AB-A/целый промпт | 36×6 предложений | выполнен, но предположение о связи персонажей отвергнуто | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-ab-b-initial-02.md)

AB-B-исправленный | AB-B-ранний | 36×5 | выполнен без предположения о числе и связи | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-ab-b-revised-02.md)

B36-доход | AB-B-исправленный | 36×5 | выполнен с акцентом на доход | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-b-income-focus-02.md)

0 | локальная группа A | $6 \text{ операций} \times 2 \text{ режима} = 12$; 5 предложений | выполнен локально | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-0-02.md)

0A | 0 | 12×5 | контроль, 10/12 ответов дословно унаследованы | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-0a-02.md)

0B | 0A | 12×5 | полный промпт с акцентом на создание | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-0b-02.md)

0C | 0B | $12 \times 3 = 36$; 15 предложений | первое дочернее ядро 0B + 10 | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-0c-02.md)

0D | 0C | 36×15 | составной вопрос из шести вопросительных ракурсов | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-0d-02.md)

0.2 | return_004 | $4 \times 2 = 8$; 10 предложений | документная тетрада, один временной пункт | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-02-02.md)

0.2A | 0.2 | 8×10 | копия контроля, не независимый запуск | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-02a-02.md)

0.2B | 0.2A | 8×10 | короткий новый ответ с акцентом на создание | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-02b-02.md)

0.2C | 0.2B | $4 \times 2 \times 3 = 24$; 30 предложений | сохранение собственного десятипредложного ядра | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-02c-02.md)

0.2D | 0.2C | 24×30 | шесть вопросительных ракурсов, новые ответы | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-02d-02.md)

0.2B-ред. | 0.2B | 8×10 | уточнены проверяемые критерии | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-02b-revised-02.md)

0.2D-ред. | 0.2D | 24×30 | меньше рубричных повторов, точнее критерии | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-02d-revised-02.md)

Эталон-1 | утверждённый конвейер | $4 \times 3 \times 2 \times 3 = 72$; 30 предложений | самоотрицание и отсутствие как отдельные проходы | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-reference-1-02.md)

0.3D RU | 0.2D-ред. | 24; 273–304 знака — мягкая цель | короткий русский профиль | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-03d-ru-02.md)

4D-перевод | 0.3D RU | 24 коротких английских ответа | переводный пилот, не независимая генерация | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-method-version-4d-translation-pilot-02.md)

4D полный | 0.3D + Эталон-1 | 72 на ячейку; $18 \times 62 \times 72 = 80\,352$ план | актуальная подробная англоязычная ветвь | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-4d-pipeline-english-04.md)

0.4B | 0.2B-ред. | 8 на утверждённую ячейку; $Q=8K$ | актуальная короткая англоязычная ветвь | Протокол (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-semantic-method-04b-protocol-01.md)

Последние действующие ветви

Подробная ветвь — 4D полный: английский операционный протокол 4D (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-4d-pipeline-english-04.md). Его полная сетка на текущем запросе заморожена как $18 \text{ объектов} \times 62 \text{ пункта} \times 72 \text{ вопроса} = 80\,352$. По фактически существующим последовательным файлам сейчас подтверждено 8 729 ответов (не вся программа); это состояние на момент подсчёта, а не обещание завершения. Литературная сборка и внешний форензик полного массива ещё не могут считаться выполненными.

Короткая ветвь — 0.4B: английский операционный протокол 0.4B (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-cascade-semantic-method-04b-protocol-01.md). Он задаёт $4 \text{ позиции} \times 2 \text{ режима} = 8$ вопросов на утверждённую ячейку и десять предложений на ответ. Общий объём равен $8K$, где K — число реально утверждённых пар «объект $\times$ пункт рамки». Принудительное подставление 18×62 было бы отдельным сценарным расчётом, а не уже согласованным полным объёмом 0.4B.

Ни 0.4B, ни историческая 0.2B не наследуют автоматически три дочерних вопроса, составные шесть вопросительных слов, 30 предложений или обязательные отдельные проверки самоотрицания и отсутствия. Расширенный 4D не делает короткую B-линию устаревшей: они решают разные задачи глубины и затрат.

Проверка фактического объёма и качества сравнения

В первой серии А запланированы 7 830 позиций, но записано 564 ответа. Поэтому нельзя утверждать, что был завершённый «полный А против полного В». В серии 0 и 0.2 сравнивались конкретные локальные клетки; контрольные А-варианты в основном или полностью копировали текст. Баллы, присвоенные связанным литературным текстам, отражают суждение модельного рецензента об этих конкретных текстах, а не доказательство всеобщего превосходства варианта. Шесть слов «как, что, почему, когда, где и зачем» находятся внутри одного вопроса, что особенно важно при подсчёте C/D и 4D.

Основания и границы чтения

Обязательные первичные опоры: историческая реконструкция А и вопросник 7 830; 36 вопросов раннего В и исправленный корпус; данные нулевой серии; return_004 и документный протокол 0.2; архивы 0.2A–D; правила редакций В/D; 72-вопросный эталон; журнал сокращения 0.3D; английский протокол 4D и его поздние поправки; английский 0.4В. Для каждого нового самостоятельного протокола точные файлы и SHA-256 приведены внутри документа. Полный текст чата дан отдельно; неизменённый архив помогает разрешать спорные даты и формулировки. Инвентаризация всех текстовых файлов зоны охватывает также черновики и результаты, однако содержание каждого черновика не следует выдавать за отдельную утверждённую версию метода.

Побайтная запись видимых реплик на точку съятия: видимые сообщения (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\records\260928-GPT-chat-visible-records-02.jsonl). Читаемая транскрипция: полная текстовая расшифровка (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-chat-transcript-02.md). Проверка размеров и хеша: манифест транскрипции (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-chat-visible-manifest-01.json). Инвентаризация источников: реестр файлов и хешей (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-method-evidence-ledger-01.jsonl).

Реестр специально оставляет прежние версии неизменными. Новые решения вводятся как отдельные версии; если в нынешнем протоколе возникнет правка, сохраняется прежний файл и создаётся следующий индекс. Проверяемые числа следует брать из вопросника и фактических файлов ответов, а не из устной оценки объёма.

Проверка нового снимка чата

Последний снимок: 154 155 495 байт исходной записи SHA-256 e47ac554b90ef4a8d4c34a1ecd0a3090d16dd7da5b778bdee73739535397a318; 1 350 видимых записей. Копия является побайтно проверенным префиксом локального журнала на время снимка. Следующие события включая этот итоговый комментарий появятся в журнале позднее. Исходное аудио отдельно недоступно.

Для передачи и скачивания доступен комплект видимой переписки (C:\CodexWork\repos\260926-cascade-semantic-method-2609\GPT\output\260928-GPT-chat-visible-byteexact-01.zip). Он содержит четыре проверенных файла и исключает служебные события и невидимые сообщения.